




产品尺寸 (Dimension)

长L:75 mm  
宽W:29 mm  
厚H:43mm  
重量: 0.08Kg

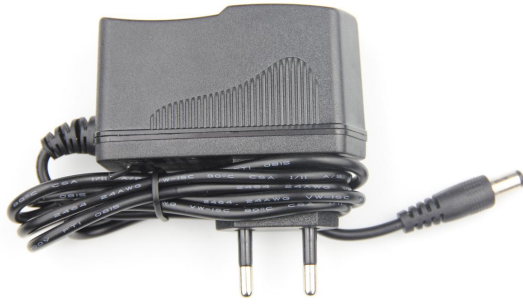

电气规格

12W LED专用适配器

■应用

- . 工业控制或自动化装置
- . 测试和测量仪器
- . LED灯具系列
- . 老化设备
- . IT通讯类器材


■特性

- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过载/过温
- 100%满载老化
- 能承受300VAC浪涌输入5秒
- 工作温度高达60℃
- 承受5G振动测试
- 高效率, 长寿命和高信赖性
- 3年保固


型号		WA-12-12	WA-12-24				
输出	直流电压	12V	24V				
	额定电流	1A	0.5A				
	电流范围	0-1A	0-0.5A				
	额定功率	12W	12W				
	纹波与噪声 (最大) 备注2	150mVp-p	150mVp-p				
	电压调整范围						
	电压精度 备注3	±3%	±3%				
	线性调整率 备注4	±2%	±2%				
	负载调整率 备注5	±2%	±2%				
	启动、上升时间	1000ms,30ms/230VAC 1000ms,30ms/110V					
保持时间 (Typ)	50ms/230VAC 10ms/115AC						
输入	电压范围	110-264VAC/160-370VDC					
	频率范围	47-63HZ					
	效率 (Typ)	72%	78%				
	交流电流 (Typ)	0.2A/110V 0.11A/220V					
	浪涌电流 (Typ)	冷启动: 65A/230VAC					
	漏电流	<2mA/240VAC					
保护	过负载	大于额定输出的105%					
	过温度	保护模式: 打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复					
		晶体管内部温度超过140℃, 启动过温度的保护 温度恢复正常后可自动恢复					
环境	工作温度	-20~+60℃(请参考衰减曲线)					
	工作湿度	20~90% RH,无冷凝					
	储存温度、湿度	-40~+80℃					
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)					
	耐振动	10~500HZ,5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟					
安规和电磁兼容 (备注6)	安全规范	GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003 CE(EMC+LVD)					
	耐压	I/P-O:3.75KVAC I/P-FG:3.75KVAC O/P-FG:0.5KVAC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70% RH					
	电磁兼容发射						
	电磁兼容抗扰度						
尺寸	尺寸	75*29*43mm(L*W*H)					
	包装	0.08kg/PCS;88PCS/8.8kg					
备注	1.如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC, 额定负载、25℃环境温度下进行量测。						
	2.纹波和噪声测量方法: 使用一条12" 双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。						
	3.精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。						
	4.线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。						
	5.负载调整率测量方法: 从0%到100%额定负载。						
	6.电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。						

# 12W LED专用适配器


## ■外形结构

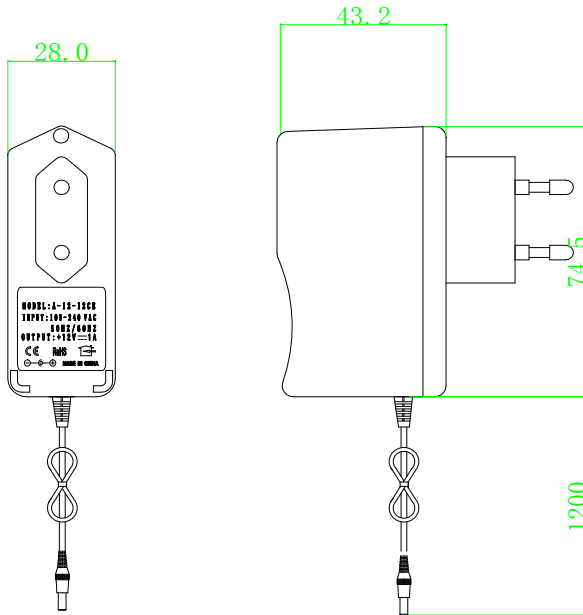

## ■方框图

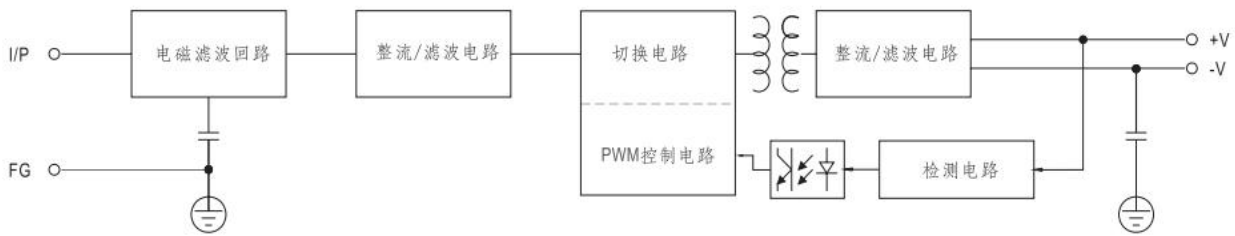

## ■衰减曲线

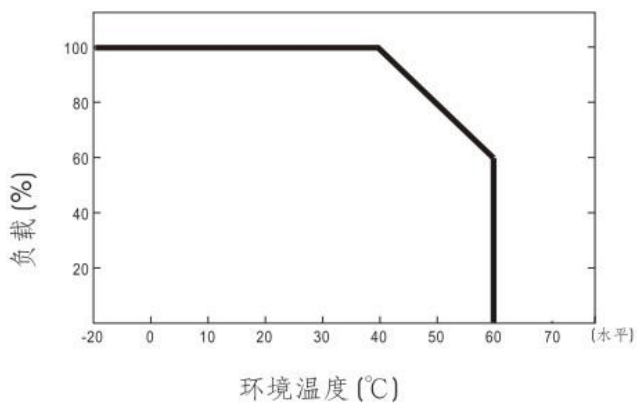

## ■静态特性曲线

