



TOP DRIVER®

产品尺寸 (Dimen):

长L:220 mm

宽W:51 mm

厚H:32mm

重量: 0.61Kg



120W 防水电源--单组输出

■应用

- 工业控制或自动化装置
- 测试和测量仪器
- LED灯具系列
- 老化设备
- IT通讯类器材
- 金属外壳, IP67防护等级, 用于户外和室内

■特性

- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过温度
- 自然风冷
- 100%满载老化
- 空载消耗<1.5W
- 能承受300VAC浪涌输入5秒
- 工作温度高达40℃
- 承受5G振动测试
- 高效率, 长寿命和高信赖性
- 3年保固

电气规格




型号		WPS-120-12	WPS-120-24					
输出	直流电压	12V	24V					
	额定电流	10A	5A					
	电流范围	0-10A	0-5A					
	额定功率	120W	120W					
	纹波与噪声 (最大) 备注2	300mVp-p	350mVp-p					
	电压调整范围	11.6-12.4v	23.3-24.4V					
	电压精度 备注3	±3%	±3%					
	线性调整率 备注4	±0.5%	±0.5%					
	负载调整率 备注5	±2%	1.50%					
	启动、上升时间	1000ms,30ms/230VAC 1000ms,30ms/176V						
保持时间 (Typ)	50ms/230VAC 10ms/115AC							
输入	电压范围	170-264VAC						
	频率范围	47-63HZ						
	效率 (Typ)	82%	84%					
	交流电流 (Typ)	1.24A/170V 1.08A/220V						
	浪涌电流 (Typ)	冷启动: 65A/230VAC						
	漏电流	<2mA/240VAC						
保护	过负载	大于额定输出的105%						
		保护模式: 打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复						
	过电压							
过温度		晶体管内部温度超过140℃, 启动过温度的保护						
		温度恢复正常后可自动恢复						
环境	工作温度	-20~+40℃						
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝						
	储存温度、湿度	-40~+70℃						
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)						
	耐振动	10~500HZ,5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟						
安规和电磁兼容 (备注6)	安全规范	GB195110.1-2004/IEC61347-1:2003 CE(EMC+LVD)						
	耐压	I/P-O:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC						
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70% RH						
	电磁兼容发射	EN 55022A:2006;EN61000-3-2:1995+A2:2005						
电磁兼容抗扰度		EN 61000-3-2:2006;						
尺寸	尺寸	220*50*30(L*W*H)						
	包装	0.61Kg						

备注


- 1, 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC, 额定负载、25℃环境温度下进行量测。
- 2.纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。
- 3.精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
- 4.线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。
- 5.负载调整率测量方法: 从0%到100%额定负载。
- 6.电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。

防水电源--单组输出


■ 外形结构

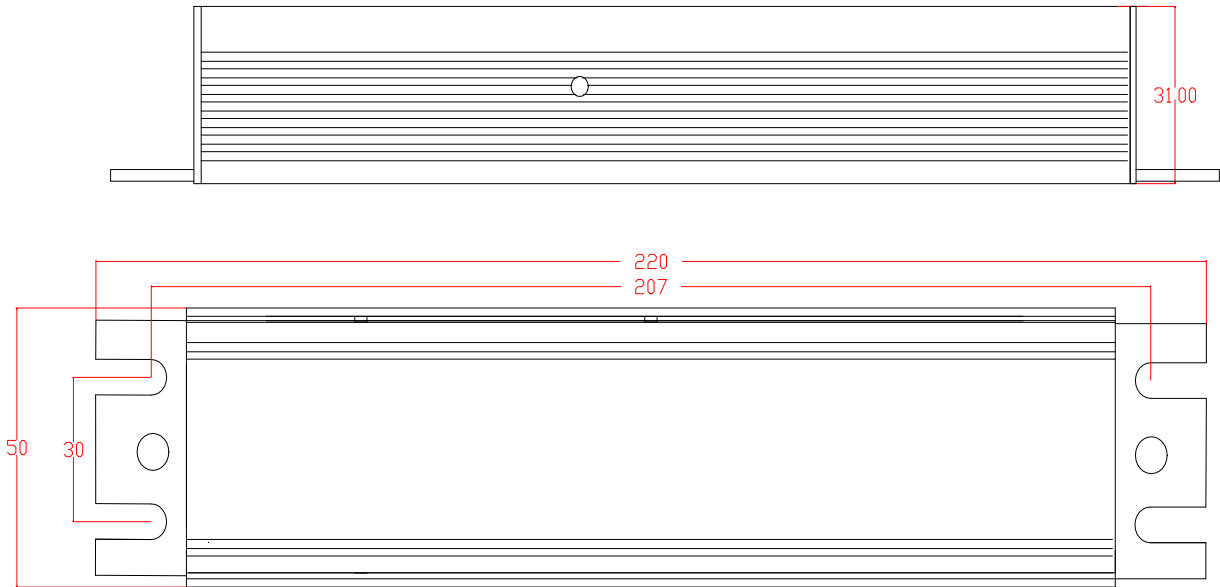

■ 方框图

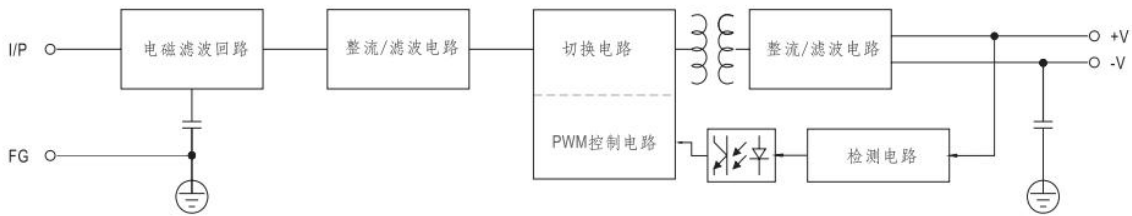

■ 衰减曲线

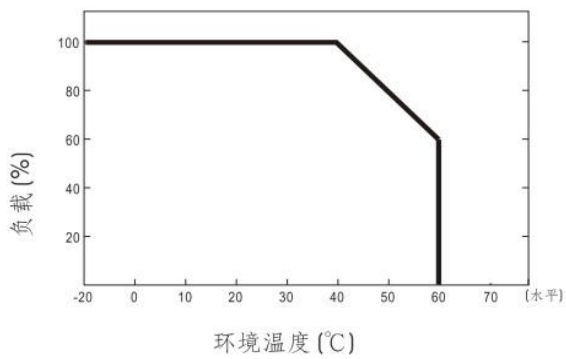

■ 静态特性曲线

